P3PC-1102-07ES

Escáner de imagen fi-60F

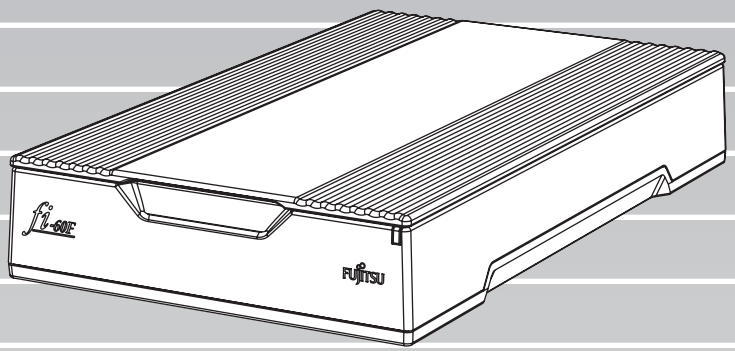

Comenzando

FUJITSU

CONTENIDO

■ Información de Regulación ii
■ Nota, Responsabilidad iv
■ Precauciones de Seguridad v

Capítulo 1 PREPARACIÓN DEL ESCÁNER..... 1

1.1 Comprobación de los componentes 1

1.2 Nombres de Piezas 1

Capítulo 2 INSTALACIÓN DEL ESCÁNER..... 2

2.1 Instalación de la Aplicación de Escáner 2

2.2 Instalación del Escáner 6

2.3 Conexión del escáner a un PC..... 6

2.4 Verificación de la Instalación 7

2.5 Instalación de Adobe® Reader™..... 8

Apéndice 1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AP-1

Apéndice 2 CUIDADO DIARIO..... AP-3

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra del Escáner fi-60F.
Este documento describe la utilización del fi-60F y los métodos de operaciones básicas. Antes de utilizar el fi-60F, para hacer su uso correcto, asegúrese de leer este manual.

La "Guía del Usuario" se encuentra almacenada en el Setup DVD-ROM.
Esta guía le proporciona informaciones útiles y detalladas de operaciones que deseará o requerirá hacer, tales como opciones avanzadas, cuidado diario y sustitución de consumibles para el mantenimiento del escáner, entre otros. También léase la Guía del Usuario para su consulta.

■Información de Regulación

Declaración de FCC (Para EE.UU.)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B de acuerdo al apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites brindan una protección razonable en contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, podría interferir perjudicialmente en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en las recepciones de radiofrecuencia o televisión, lo cual podrá ser determinado al encenderlo o apagarlo, se incita al usuario a que intente a corregir dicha interferencia por medio de la ejecución de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie o Re-oriente la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente eléctrica de un circuito diferente al cual el receptor se encuentre conectado .
- Consulte con su distribuidor local o con un técnico experto en radio y televisión.

Precaución de la FCC: Cambios o modificaciones a este equipo sin la autorización expresada por el partido responsable a dichas acciones, podría anular la autoridad del usuario para operarlo

Para cumplir con los límites del apartado 15 de las normas del FCC de la clase B, se requiere el uso de cables de interfaz blindado (shielded interface cable).
El cable de AC no deberá de exceder los 2 metros de longitud (Aprox. 6,6 pies).

Regulaciones Canadienses DOC

Este aparato digital no excede los límites de clase B de emisión de interferencia de radiofrecuencia establecidas por las regulaciones de interferencia de radiofrecuencia del Departamento Canadiense de Comunicaciones.
Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Für den fi-60F wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV :Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO 7779.

Utilización en Aplicaciones de Alta-seguridad

Este producto se ha diseñado y fabricado en asunción que va a utilizarse en aplicaciones de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y de general-intención. No se ha diseñado y fabricado para la utilización en aplicaciones (llamado simplemente "aplicaciones de alta seguridad" desde aquí) que directamente implican serio a la vida y la salud cuando un grado extremadamente alto de seguridad es requerido, por ejemplo en el control de reacciones nucleares de las facilidades de alimentación nuclear, el control de vuelo automático de avión, el control de tráfico aéreo, control de operación en sistemas del transporte masivo, el equipo médico para la vida sustentada, el control de lanzamiento de misiles en sistemas de armas, y cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no se asegura. El usuario debe utilizar este producto adoptando medidas de seguridad en tales aplicaciones de alta-seguridad. PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad en absoluto para los daños surgiendo del uso de este producto por el usuario en las aplicaciones de alta-seguridad, y para cualquiera reclamación o indemnización de los daños por el usuario o un tercero.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B.Projektoren) konzipiert.

Marcas Registradas

Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
ISIS y QuickScan son marcas comerciales o marcas registradas de EMC Corporation en los Estados Unidos.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas registradas o nombres comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.
Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Cómo las Marcas Registradas son Indicadas En Este Manual

Las referencias de los sistemas operativos (OS) son indicadas como las siguientes:

Windows 2000:	Windows® 2000 Professional operating system
Windows XP:	Windows® XP Home Edition operating system, Windows® XP Professional operating system (32/64-bit)
Windows Server 2003:	Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64-bit), Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64-bit)
Windows Vista:	Windows Vista® Home Basic operating system (32/64-bit), Windows Vista® Home Premium operating system (32/64-bit), Windows Vista® Business operating system (32/64-bit), Windows Vista® Enterprise operating system (32/64-bit), Windows Vista® Ultimate operating system (32/64-bit)
Windows Server 2008:	Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit), Windows Server™ 2008 R2 Standard
Windows 7:	Windows® 7 Home Premium operating system (32/64-bit), Windows® 7 Professional operating system (32/64-bit), Windows® 7 Enterprise operating system (32/64-bit), Windows® 7 Ultimate operating system (32/64-bit)

El término general "Windows" es utilizado en donde no se encuentre ninguna distinción entre los diferentes susodichos sistemas operativos.

Fabricante

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Bussines Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Teléfono : (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2004-2011

■Nota, Responsabilidad

LEA TODO ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. LA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO PODRÁ CAUSAR HERIDAS INESPERADAS A LOS USUARIOS O ESPECTADORES.

Además, se ruega que conserve esta guía en un lugar seguro y accesible para su consulta durante la utilización del producto.

Mientras todos los esfuerzos se han hecho para asegurarse la exactitud de toda la información en este manual, PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad a cualquier partido para cualquier daño causado por los errores o los omisiones o por las declaraciones de cualquier tipo en este manual, sus actualizaciones o suplementos, si tales errores son las omisiones o declaraciones resultando desde la negligencia, los accidentes, o otra causa. Además, PFU LIMITED ni asume ninguna responsabilidad surgiendo de la aplicación o el uso de cualquier producto o sistema descrito aquí; ni ninguna responsabilidad para los daños incidentales o consiguientes surgiendo del uso de este manual. PFU LIMITED niega todas las garantías respecto a la información contenida aquí, si se expresa, se implica, o es estatutario.

Indicaciones de Advertencia Utilizadas en Este Manual

⚠ADVERTENCIA	Esta indicación alerta a los operadores a una operación, si no es observado estrictamente, pueda causar heridas graves o la muerte.
⚠PRECAUCIÓN	Esta indicación alerta a los operadores a una operación, si no es observado estrictamente, pueda causar los riesgos de seguridad al personal u el daño al equipo.

Símbolos Utilizados en este Manual

Este símbolo alerta a los operadores a la información importante en particular. Asegúrese de leer esta información.

Este símbolo alerta a los operadores aviso útil con respecto a la operación.

UN SÍMBOLO TRIÁNGULO indica el requerimiento de cuidado y atención especial.
El dibujo dentro del triángulo muestra la precaución específica.

UN CÍRCULO con una línea diagonal muestra la acción no permitida a los usuarios.
El dibujo dentro o debajo del círculo muestra la acción específica no permitida.

Los caracteres perfilados en un fondo coloreado muestra las instrucciones que los usuarios deben seguir.
El dibujo que muestra la instrucción específica podría estar incluida.

Ejemplos de la Pantalla en Este Manual

Los ejemplos de la pantalla en este manual son sujetos a cambiar sin aviso con el interés del mejoramiento de producto.
Si la pantalla visualizada es diferente con la pantalla en los ejemplos de este manual, opere siguiendo la actual pantalla visualizada consultando el Manual del Usuario de la aplicación del escáner que está utilizando.
Además, las capturas de pantalla en este manual son para el controlador de escáner TWAIN, Software de Utilidad de Captura de Imagen ScanAll PRO Lite, controlador de escáner ISIS y Software de Captura de Imagen QuickScan™ .

Sobre Mantenimiento

El usuario no debe ejecutar reparaciones en este escáner.
Para las reparaciones a este producto, póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o un centro autorizado de servicios técnicos de Escáner de Imagen FUJITSU.

■Precauciones de Seguridad

En las siguientes advertencias, "cable de alimentación" se refiere en conjunto al cable AC conectado al adaptador CA.

ADVERTENCIA

No dañe el cable de AC.

Un cable de AC dañado pueda causar fuego u choque eléctrico.
Tenga en cuenta las siguientes precauciones al usar el cable de alimentación:

- No moje, modifique, ate, lie o enrolle el cable.
- No coloque objetos pesados encima del cable, ni lo atasque en una puerta, ni lo eche o dañe de cualquier otra manera.
- No tire, ni doble o enrolle el cable a la fuerza.
- No coloque ningún metal cerca del enchufe del cable de alimentación.

Además, no utilice cables de AC o enchufes de alimentación que se encuentren dañados, ni cables de AC o enchufes de alimentación cuando la toma de corriente de pared esté suelta.

Utilice solamente los cables especificados de AC y del conector.

Utilice solo los cables de AC y de conexión especificados. La falta de utilizar los cables correctos podría causar descargas eléctricas y estropear el aparato.
No utilice los cables suministrados con este escáner para otros aparatos; esto podría dañar dicho aparato y ocasionar una descarga eléctrica.

Utilice este escáner sólo en el voltaje de alimentación indicado. No conecte a las pistas de múltiple-alimentación.

Utilice este escáner sólo en el voltaje y corriente de alimentación indicado. El voltaje y corriente de alimentación impropio podría causar fuego o choque eléctrico.
Además, no lo conecte a las pistas de múltiple-alimentación.

No toque el cable de AC con las manos húmedas.

No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. Si lo hace, pueda causar el choque eléctrico.

Limpie el polvo del enchufe de alimentación.

Utilizando un paño suave y seco, limpie el polvo del cable de alimentación, o de los componentes y accesorios metálicos del enchufe de alimentación.
El polvo acumulado puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

No instale en lugares sujetas al humo de aceite, vapor,humedad, y polvo.

No instale el escáner en lugares donde haya humo de aceite, vapor, humedad, y polvo. El hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o fuego.

Apague el escáner si se daña.

Si el escáner se ha dañado por cualquier razón, apague el escáner y desenchufe el cable de alimentación antes de contactar con su distribuidor local del escáner.

No coloque líquidos en el escáner.

No inserte o coloque objetos metálicos en el escáner. No escanee documentos húmedos o documentos con clips de papel o grapas. No salpique o permita que el escáner se humedezca.

Si los objetos exteriores (agua, pequeños objetos metálicos, líquidos, etc.) caen en el escáner, apáguelo inmediatamente, desconecte el enchufe de alimentación desde la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o Centro de Servicio de Mantenimiento.
Preste particular atención a esta advertencia en donde haya niños pequeños.

No toque el interior del escáner a menos que sea necesario.

No desmonte o modifique el escáner. El interior del escáner contiene componentes de alto-voltaje. El tocar estos componentes podría causar fuego o choque eléctrico.

No utilice el escáner si detecta algún olor anormal

Si detecta calor en exceso proveniente del dispositivo o detecta otros problemas como humo, olores o ruidos raros, inmediatamente apague el escáner y luego desconecte su enchufe de alimentación.

Asegúrese que el humo haya parado, y luego póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

No utilice pulverizaciones de aerosoles cerca del escáner.

No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de alcohol para la limpieza del escáner.

El polvo o suciedad, volada por el fuerte aire expulsado por el pulverizador, podrían penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o mal funcionamiento del escáner.

Las chispas, causadas por la electricidad estática y generadas cuando hace volar el polvo y otras suciedades desde el exterior del escáner, podrían provocar un incendio.

PRECAUCIÓN

No instale el escáner en las superficies inestables.

Instale el escáner en una mesa, en la cual ninguna parte del escáner sobresalga de dicha mesa. No instale el escáner en las superficies inestables. Asegúrese que el escáner sea instalado en una superficie plana y llana, la cual no reciba ninguna vibración para evitar la caída del dispositivo. Además tendrá que ser una superficie fuerte que soporte el peso del escáner y otros dispositivos.

Inserte firmemente el enchufe de alimentación.

Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma de corriente eléctrica más cercana.

No se suba o coloque objetos pesados encima del escáner.

No coloque objetos pesados en el escáner o utilice la superficie superior del escáner para realizar otra tarea. La instalación impropia pueda causar heridas al usuario.

No utilice el escáner inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío a uno cálido.

No utilice el dispositivo inmediatamente después de haberlo trasladado de un lugar frío a uno cálido. Esto podrá causar condensación, la cual creará errores de digitalización. Dejelo reposándo por una o dos horas antes de utilizarlo.

Antes de mover el escáner, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente eléctrica

No mueva el escáner con los cables de interfaz y alimentación conectados, de lo contrario esto pueda dañar los cables, causando fuego, choque eléctrico o heridas al usuario. Antes de mover el escáner, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación desde la toma de corriente, y desconectar los cables de datos. Además, asegúrese que el suelo no haya ninguna obstrucción.

Proteja el escáner de la electricidad estática.

Instale el escáner fuera de fuertes campos magnéticos y otras fuentes de interferencia eléctrica. Además, proteja el escáner desde la electricidad estática debido a que esta pueda causar el mal funcionamiento del escáner.

Desconecte el enchufe de alimentación desde la toma de corriente cuando el escáner no se utiliza por un largo período de tiempo.

Cuando el escáner no se utiliza por un largo período de tiempo, por su seguridad, asegúrese en desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

No exponga el escáner directamente al sol.

No exponga el escáner directamente al sol o cerca de algún aparato de alta temperatura. De lo contrario, pueda que la temperatura interna del escáner exeda su capacídad máxima produciendo fuego o problemas en el escáner. Instale el escáner en un lugar con suficiente ventilación.

Antes de mover el escáner, asegure el Seguro de Transporte.

Para la prevenir daños al escáner, antes de mover el escáner, asegúrese que el Seguro de Transporte esté asegurado.

Capítulo 1 PREPARACIÓN DEL ESCÁNER

1.1 Comprobación de los componentes

Cuando desempaqueta el paquete de escáner, asegúrese que todas las piezas escritas en la lista estén incluidas en el paquete. Si no encuentra alguna pieza o ésta es defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local. Trate el escáner y sus accesorios con cuidado.

1.2 Nombres de Piezas

En esta sección se muestra el aspecto externo y las diferentes partes del escáner. Asimismo, se facilita los nombres de cada parte.

■ Vista frontal

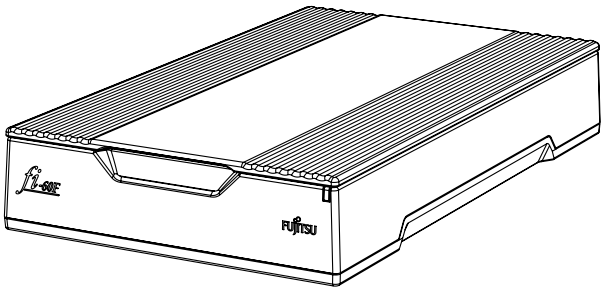

■ En el interior

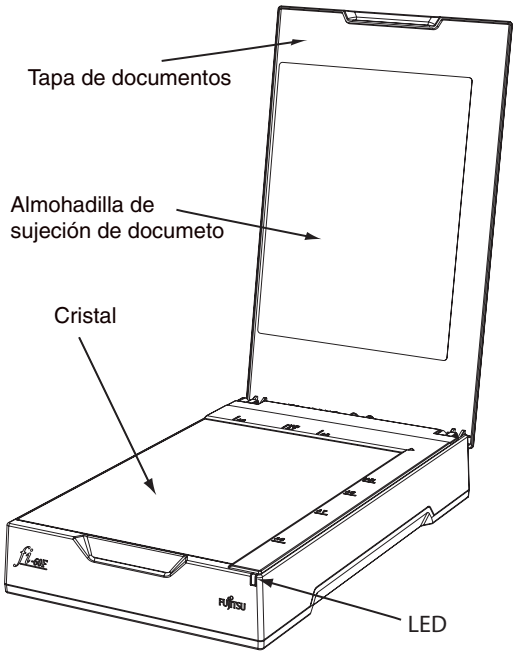

■ Vista posterior

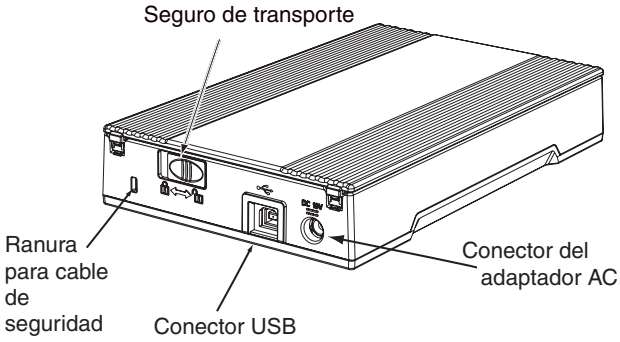

Capítulo 2 INSTALACIÓN DEL ESCÁNER

2.1 Instalación de la Aplicación de Escáner

Para la digitalización de documentos con este escáner, instale en el ordenador, el controlador del escáner y el programa de aplicación de captura de imágenes (llamado como "aplicación" de aquí en adelante).
Dos tipos de controladores (controlador de escáner TWAIN o ISIS) y aplicaciones (ScandAll PRO Lite y QuickScan Pro™ (versión de prueba)) son suministrados con el producto. La siguiente sección describe la instalación de cada controlador y aplicación.
Para el uso del TWAIN, deberá instalar Scandall PRO Lite, y para el uso del ISIS, deberá instalar QuickScan Pro™.

PRECAUCIÓN

Instale el controlador de escáner antes de conectar el escáner al ordenador. Si conecta el escáner antes de la instalación del controlador de escáner, el escáner no funcionará correctamente.
Si ha conectado el escáner antes de la instalación, la ventana "Asistente para hardware nuevo encontrado" aparecerá (esta ventana variará según el OS utilizado). Haga clic en el botón [Cancelar] para cerrarla e instale primero el controlador de escáner .

Para la Instalación del controlador TWAIN

■ Preparación

Antes de empezar la instalación confirme los siguientes puntos.

- Prepare el Setup DVD-ROM. (Todavía NO inserte el DVD-ROM en la unidad de DVD.)
- Si tiene alguna versión pasada del controlador TWAIN desinstálela.

PRECAUCIÓN

Desinstale [Scanner Utility for Microsoft Windows] en el [Agregrar o quitar progras].

■ Instalación del controlador de escáner TWAIN

SUGERENCIA

Las capturas de pantalla de Windows XP son utilizadas en esta sección. Las ventanas y operaciones podrán variar ligeramente de acuerdo al Sistema Operativo utilizado.

1. Encienda el escáner y ngrese a Windows..

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión identificándose cómo "Administrador" o usuario que tenga los mismos privilegios para el ordenador.

2. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de DVD.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

PRECAUCIÓN

Esta pantalla pueda que no aparezca si la configuración "Autoplay" no esté seleccionada. En dicho caso, ejecute "AutoPlayer.exe" en este DVD-ROM directamente utilizando "Explorador" o "Mi PC".

3. Haga clic en [Instalar] y luego en [Controlador TWAIN].

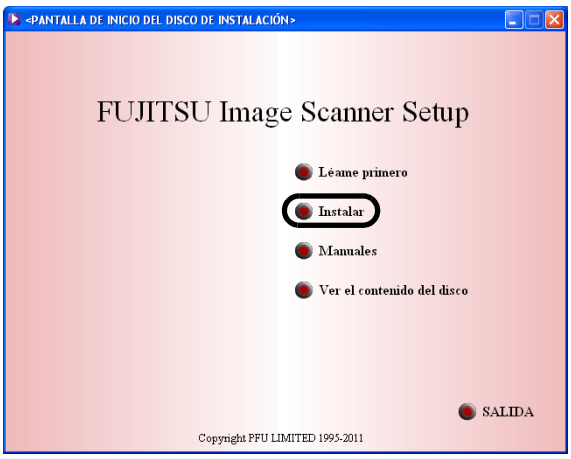

4. Seleccione el idioma que desee instalar en la caja de diálogo de "Seleccione el idioma de configuración", y luego haga clic el botón de [Siguiente].

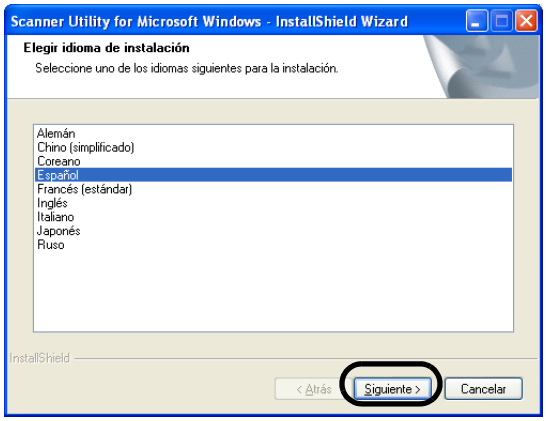

5. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones en la ventana.

6. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalaíon.

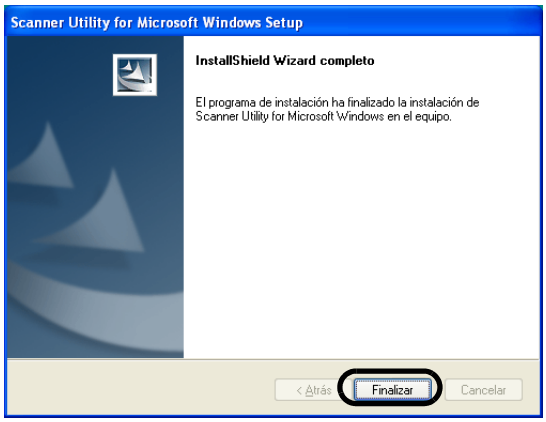

PRECAUCIÓN

De acuerdo al estado del sistema operativo, pueda que tenga que reiniciar el ordenador. En este caso el escáner será detectado cuando reinicie el ordenador. No extraiga el Setup DVD-ROM de la unidad de DVD, hasta que el ordenador se haya reiniciado por completo.

La instalación del controlador de escáner ha sido cumplida.

PRECAUCIÓN

Para verificar si ha realizado una correcta instalación , realice una operación de escaneo utilizando una aplicación que trabaje bajo las regulaciones de TWAIN tales como ScandAll PRO Lite.

■ Instalación de ScandAll PRO Lite

"Scandall PRO Lite" es un programa de captura de imagines que trabaja bajo las regulaciones de TWAIN. Con el controlador de escáner TWAIN podrá capturar imágines utilizando escáneres de imagen de la serie "fi" de FUJITSU.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión identificándose cómo "Administrador" o usuario que tenga los mismos privilegios para el ordenador.

1. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de DVD.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

2. Haga clic en [Instalar] y luego haga clic en [ScandAll PRO Lite].

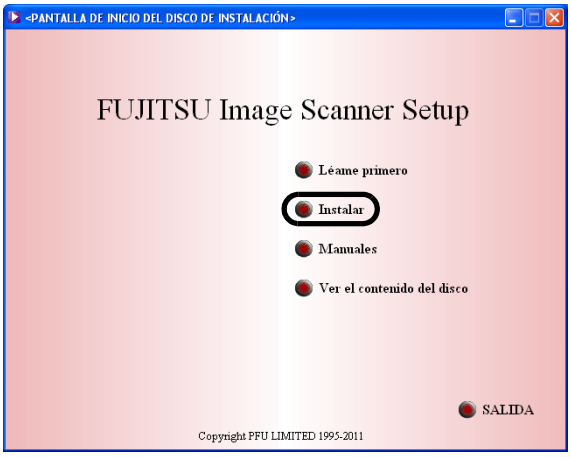

3. Seleccione el idioma que desee instalar en la caja de diálogo de "Seleccione el idioma de configuración", y luego haga clic el botón de ["Aceptar"] .

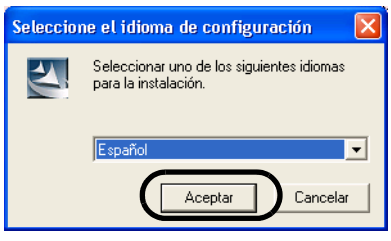

4. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones en la ventana.

5. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalación.

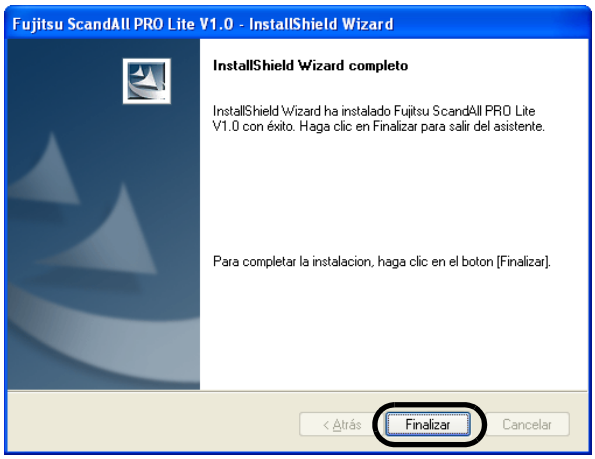

PRECAUCIÓN

Para finalizar la instalación, podría ser necesario que reinicie el ordenador. Prosiga con las instrucciones mostradas en la ventana.

Para la Instalación del controlador ISIS

■ Preparación

Antes de empezar la instalación confirme los siguientes:

- Prepare el Setup DVD-ROM. (Todavía NO inserte el DVD-ROM en la unidad de DVD.)

■ Instalación del controlador de escáner ISIS

SUGERENCIA

Las capturas de pantalla de Windows XP son utilizadas en esta sección. Las ventanas y operaciones podrán variar ligeramente de acuerdo al Sistema Operativo utilizado.

1. Encienda el escáner y ingrese a Windows.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión identificándose cómo "Administrador" o usuario que tenga los mismos privilegios para el ordenador.

2. Inserte en la unidad de DVD, el Setup DVD-ROM.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

PRECAUCIÓN

Esta pantalla pueda que no aparezca si la configuración "Autoplay" no esté seleccionada. En dicho caso, ejecute "AutoPlayer.exe" en este DVD-ROM directamente utilizando "Explorador" o "Mi PC".

3. Haga clic en [Instalar] y luego en [Controlador ISIS].

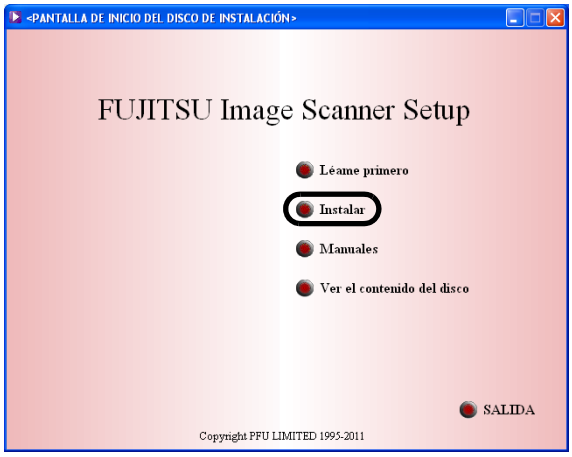

4. Seleccione el idioma que desee instalar en la caja de díalogo "Seleccione el idioma de configuración", y luego haga clic el botón de [Siguiente].

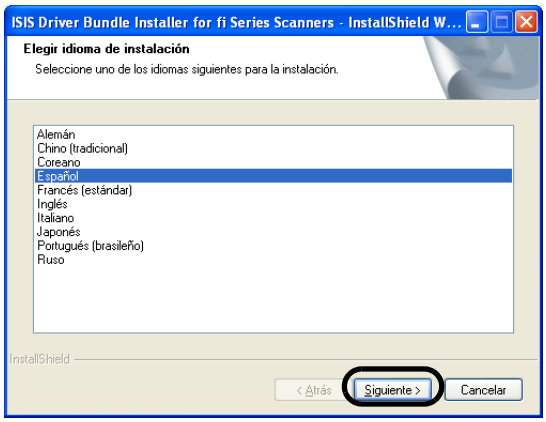

5. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones mostradas en la ventana.

6. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalación.

El ordenador se reiniciará. Todavia NO extraiga el Setup DVD-ROM de la unidad de DVD.
La instalación del controlador de escáner ha sido cumplida.

■ Instalación de QuickScan Pro™

"QuickScan Pro™" es un programa de captura de imagines que trabaja bajo las regulaciones de ISIS.
Con el controlador de escáner ISIS podrá capturar imagines utilizando las series "fi" de escáneres de imágines FUJITSU.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión identificándose cómo "Administrador" o usuario que tenga los mismos privilegios para el ordenador.

1. Inserte en la unidad de DVD, el Setup DVD-ROM.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

2. Haga clic en [Instalar] y luego haga clic en [QuickScan Pro (Demostración)].

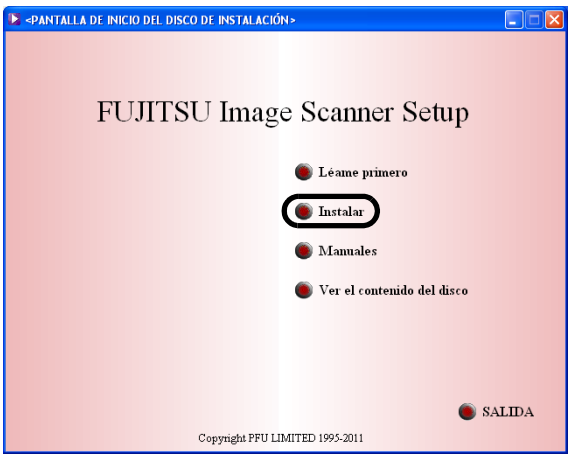

3. En la ventana [Bienvenido a QuickScan 4.7], haga clic en el botón [Siguiente].

4. Introduzca la información requerida, y haga clic en el botón [Siguiente].

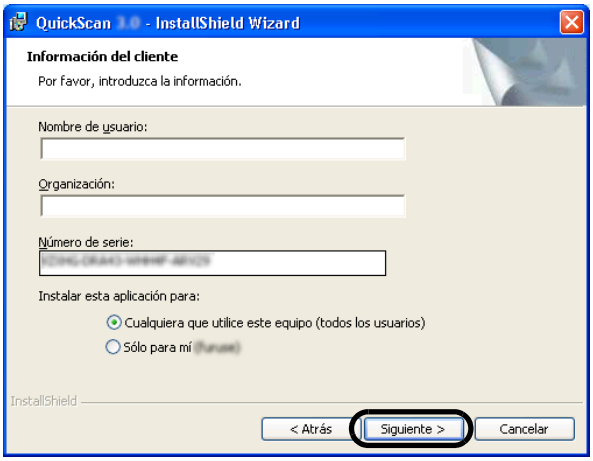

PRECAUCIÓN

El "QuickScan Pro™" incluido en el Setup DVD-ROM, es una versión de prueba (o evaluación gratuita). Para la utilización después de su expiración, (después de 30 activaciones), se requerirá la compra de la versión completa del QuickScan Pro™ (cuando instale la versión de prueba, no cambie el número de serie ya visualizado).

5. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones mostradas en la ventana

SUGERENCIA

Para información acerca de las características y operaciones de QuickScan Pro™, consulte "QuickScan Overview" o la Ayuda de QuickScan. Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los programas] -> [EMC Captiva] -> [QuickScan], y luego seleccione un archivo deseado.

2.2 Instalación del Escáner

1. Dimensiones externas

   Consulte "4.2 A Especificaciones de instalación" en la Guía del Usuario fi-60F situado en el Setup DVD-ROM para obtener las dimensiones externas del escáner.

2. Liberación del Seguro del Transporte

   Para evitar daños al escáner durante los traslados, la unidad cuenta con un Seguro de Transporte. Una vez que el escáner esté situada en el lugar en donde va a ser instalada, cambie la posición del Seguro de Transporte, tal como se explica a continuación.
   Para desasegurar el Seguro de Transporte y poder usar el escáner, deslice el interruptor, situado en la parte posterior del escáner, hacia la derecha.
   (Asegurada)

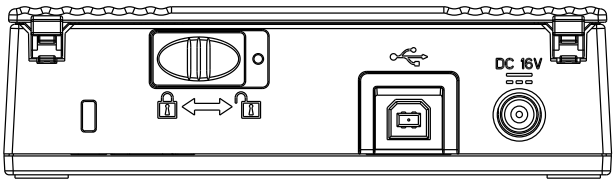

   (Desasegurada)

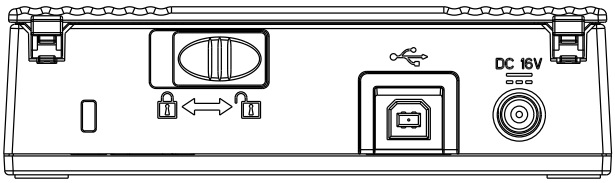

3. Conexión

PRECAUCIÓN Use solamente el adaptador y cable de AC suministrado con el escáner.

   1) Conecte el adaptador AC con el cable de alimentación.

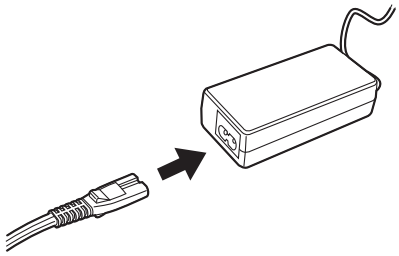

   2) Conecte el cable de alimentación a la entrada de DC en el escáner.

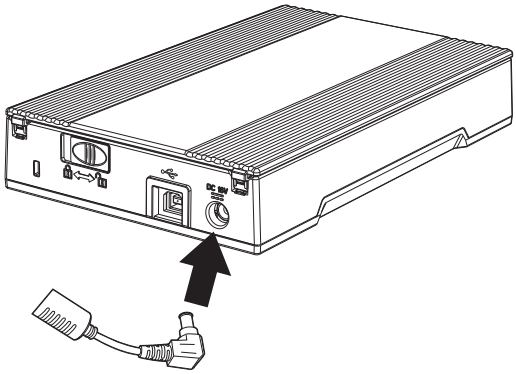

   3) Enchufe el adaptador de corriente alterna a la toma de corriente.

2.3 Conexión del escáner a un PC

■ Conexión de los cables de interfaz USB

1. Conecte el cable USB al conector interfaz USB.

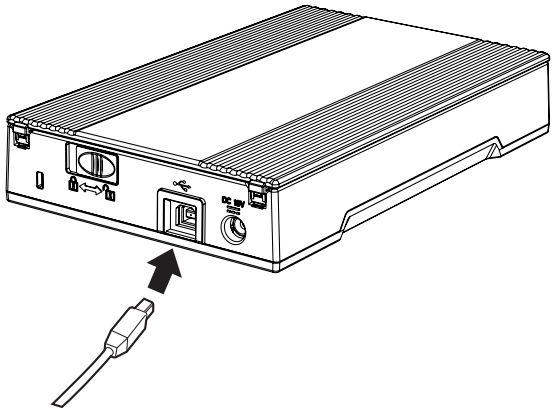

2. Conecte el otro extremo del cable al PC.

   El escáner será automáticamente detectado.

   En el caso de Windows 2000:
   Cuando aparezca ["Firma digital no encontrada"] haga clic en [Sí].

   En el caso de Windows Vista:
   Cuando aparece [Nuevo hardware encontrado] seleccione [Buscar e instalar el software de controlador], y luego en la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en el botón [Continuar].

PRECAUCIÓN

- Use únicamente el cable interfaz USB que se suministra con el escáner.
- Es posible que el escáner no opere correctamente si usa un concentrador USB.

2.4 Verificación de la Instalación

■ Confirmando con ScandAll PRO Lite

1. Cargue el documento en el escáner.

   Para obtener detalles acerca de cargar los documentos, consulte "1.2 Carga de Documentos en el escáner para la digitalización" en la Guía del Usuario fi-60F situado en el Setup DVD-ROM.

2. Inicie ScandAll PRO Lite.

   Seleccione [Inicio] - [Todos los Programas] - [Fujitsu ScandAll PRO Lite] - [Fujitsu ScandAll PRO Lite].

3. Especifique el escáner a usar.

   Seleccione el escáner a usar en el menú de ScandAll PRO Lite situado en [Digitalizar]-[Seleccionar Fuente].

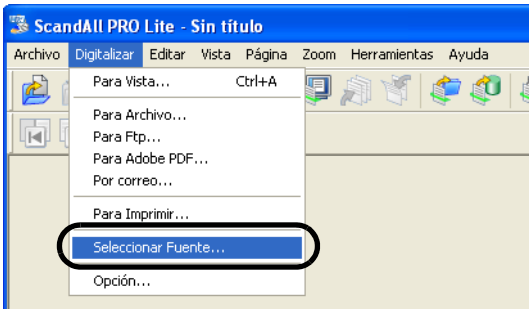

4. Seleccione en la caja de diálogo visualizada, "FUJITSU fi-60F".

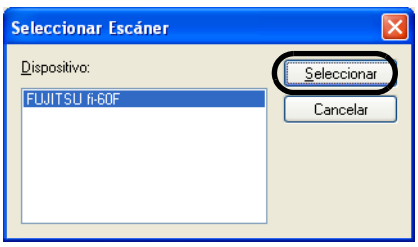

5. Seleccione [Para Vista...] en el menú [Digitalizar].

6. Especifique en la ventana [Manejador TWAIN], la resolución de digitalización, tamaño del documento, etc. (para configurar detalles de escaneo) y haga clic en [Escanear].

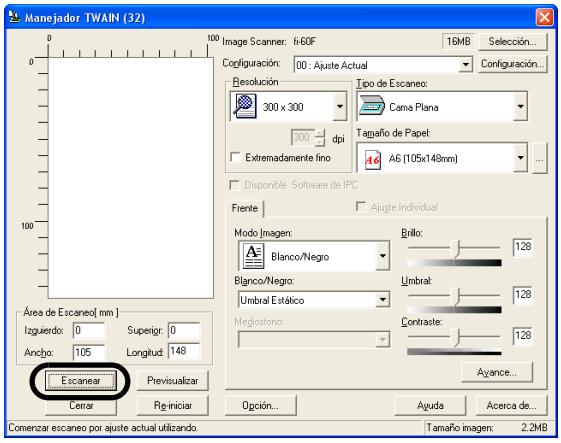

SUGERENCIA

Para obtener los detalles de [Manejador TWAIN], consulte "Ayuda del controlador de escáner TWAIN".

7. Las imágenes del documento digitalizado son visualizadas en la ventana [ScandAll PRO Lite].

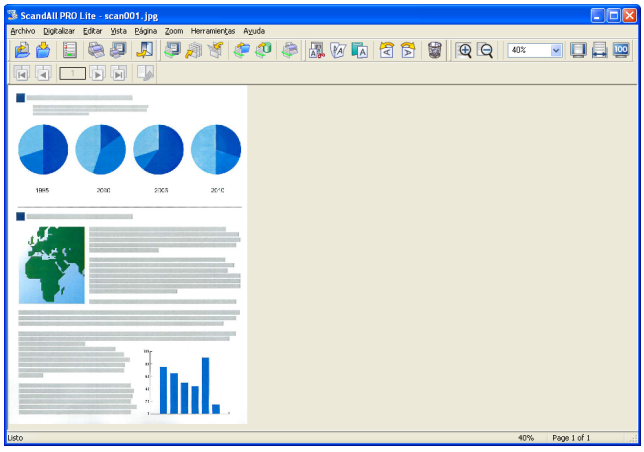

La instalación se ha realizado correctamente si no ha tenido ningún problema durante la digitalización.

Para obtener los detalles en los variados tipos de digitalización, consulte en el Setup DVD-ROM la "Guía del operador fi-60F".

■ Confirmando con QuickScan Pro™

1. Cargue el documento en el escáner.

   Para obtener detalles acerca de cargar los documentos, consulte "1.2 Carga de Documentos en el escáner para la digitalización" en la Guía del Usuario fi-60F situado en el Setup DVD-ROM.

2. Inicie la aplicación QuickScan Pro™.

   En el menú [Inicio] seleccione [Todos los Programas]-[QuickScan]-[QuickScan].

3. En QuickScan Pro™, seleccione [Selecionar escáner...] en el menú [Digitalizar].

4. Seleccione fi-60F de la lista [Escáner], y haga clic en [Aceptar].

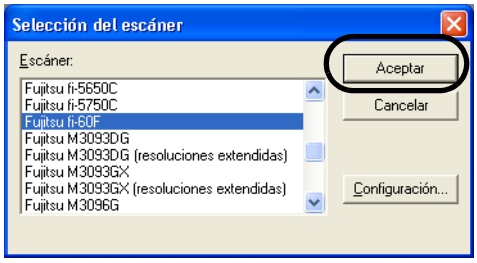

5. En la siguiente ventana, haga clic en [Aceptar].

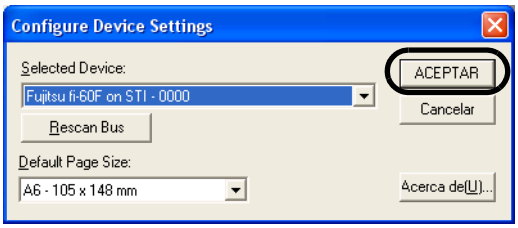

6. Seleccione [Configuración de vista previa...] en el menú de [Digitalizar], y luego, especifique la resolución de escaneo, tamaño del papel y otras condiciones, y haga clic en [ACEPTAR].

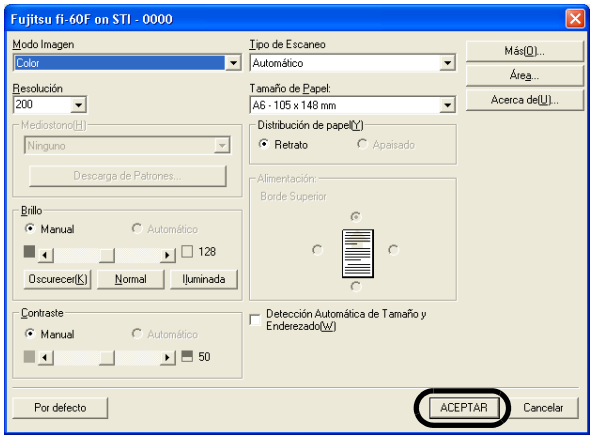

7. Seleccione [Vista previa digitalización] en el menú [Digitalizar], y el documento se digitalizará.

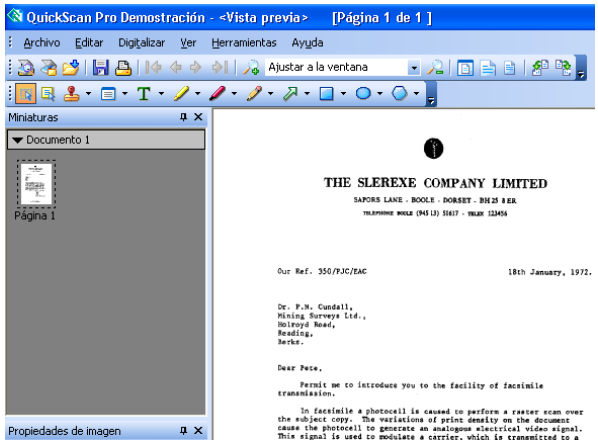

La instalación se ha realizado correctamente si no ha tenido ningún problema durante la digitalización.

SUGERENCIA

Consulte "QuickScan Overview" o "Ayuda QuickScan" para obtener informaciones sobre las funciones y operaciones QuickScan. Los encontrará en [QuickScan] (abra el menú [Inicio] - [Todos los Programas]).

2.5 Instalación de Adobe® Reader™

Para poder visualizar la "Guía del Usuario" almacenado en el Setup DVD-ROM, tendrá que instalar "Adobe® Reader™" en su PC. Podrá instalarlo desde la <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>; seleccione [Manuales] y luego [Instalacion de Adobe(R) Reader(TM)].

Apéndice 1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

■ Lista de Solución de Problemas

Síntoma	Investigación del ítem	Remedio
El escáner no se enciende.	¿El cable de AC, el adaptador de AC y el cable de USB están bien conectados?	Conecte correctamente el cable de AC, USB y el adaptador de AC.
		Desconecte y conecte de nuevo el cable de AC, adaptador de AC y el cable de USB, y luego re-encienda el escáner. Si este no se enciende, póngase en contacto su distribuidor local escáner o con el centro autorizado de servicio técnico de FUJITSU.
	¿Está utilizando el adaptador y cable de AC y el cable USB suministrado con el escáner?	Deberá utilizar el adaptador y cable de AC y USB suministrado con el escáner.
	¿Está el controlador de escáner instalado correctamente?	Instale el controlador de escáner correctamente. Consulte "2.1 Instalación de la Aplicación de Escáner" (página 2).
La exploración no se inicia.	¿Ha desasegurado el seguro de transporte?	Desasegure el seguro de transporte..
	¿Ha conectado el cable USB correctamente? ¿Ha conectado el cable USB en un concentrador (HUB) USB?	Conecte correctamente dicho cable. Si se está utilizando un concentrador (Hub) USB, conecte el cable directamente al puerto USB del PC.
	¿Está el cable USB descompuesto?	Use un nuevo cable USB y conéctelo correctamente.
	¿Se ha iniciado la digitalización después de haber re-encendido el ordenador?	El escáner funciona normalmente.
La imagen digitalizada está distorsionada o torcida.	¿Están limpios el Cristal y la Almohadilla de Sujeción?	Limpie las partes que muestren suciedad. Consulte el capítulo 2 "Limpieza" de la Guía del Usuario.
	¿Está el escáner recibiendo vibraciones durante la digitalización?	No permita que el escáner reciba ningún tipo de vibración durante la digitalización.
	¿Esta instalado el Escáner sobre una superficie plana o llana?	Coloque el escáner sobre una superficie llana o plana.
	¿Está el documento NO colocado planamente en el cristal debido a las curvas o dobleces del documento?	Coloque el documento planamente presionando ligeramente la tapa de documentos.
¿Hay algunas sombras en los bordes de la imagen digitalizada?	Realice los ajustes de OFFSET.	Ajuste el OFFSET en [Configuración de dispositivo] en "Escáneres y Cámaras" en el panel de control.

Síntoma	Investigación del ítem	Remedio
Cuando digitalice documentos en el modo "Blancoy negro", las imagines aparecen totalmente negras	¿Están limpios la Unidad de Cristal y la Almohadilla de Sujeción?	Limpie las partes quemuestren suciedad. Para la limpieza de las partes sucias, consulte el capítulo 2 "Limpieza".
	¿Ha tratado de ajustar las configuraciones del controlador de escáner (umbral o Brillo)?	Ajuste el umbral y / o el brillo.
	¿El documento es delgado de manera que se trasluce la parte posterior del documento?	Coloque un papel blanco detrás del documento y digitalice otra vez. - Cuando haya algún contenido escrito en la cara posterior del documento delgado, ésta podría traspasar y ser digitalizada en la imagen de la cara frontal. - Cuando utiliza "Detección Automática de Tamaño y Enderezado", coloque un papel blanco del mismo tamaño detrás del documento
La configuración "Detección Automática para Tamaño Página" ha fallado.	¿Están limpios la Unidad de Cristal y la Almohadilla de Sujeción?	Limpie las partes que muestren suciedad. Para la limpieza de las partes sucias, consulte el capítulo 2 "Limpieza".
	¿Ha digitalizado el documento con la tapa de documentos cerrada?	Cierre la tapa de documentos y digitalice de nuevo.
	¿Es la forma del documento rectangular o cuadrada?	Documentos no rectangulareso cuadrados podrían ser detectados incorrectamente. Especifique el área a digitalizar en la ventana de configuración del controlador de escáner y digitalice una vez más.
	¿Está digitalizando el docuemnto con alguna esquina doblada hacia atras?	Si tiene alguna esquina doblada hacia atrás, desdóblela.
	¿Está digitalizando un documento con borde(s) de color oscuro?	Documentos con borde(s) de color oscuro el tamaño de este podría ser detectado incorrectamente. Especifique el área a digitalizar en la ventana de configuración del controlador de escáner y digitalice una vez más.

Apéndice 2 CUIDADO DIARIO

ADVERTENCIA

No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de alcohol para la limpieza del escáner.
El polvo o suciedad, volada por el fuerte aire expulsado por el pulverizador, podrían penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o mal funcionamiento del escáner.
Las chispas, causadas por la electricidad estática y generadas cuando hace volar el polvo y otras suciedades desde el exterior del escáner, podrían provocar un incendio.

■ Artículos de Limpieza

Producto de Limpieza	Núm. de Pieza	Observaciones
Limpiador F1	PA03950-0352 (*1)	1 botella Humedesca el paño con este líquido y limpie el alimentador. (*2)
Paño limpiador	PA03950-0419	24 piezas por paquete Paño pre-humedecido con el limpiador F1. Podrá usar este paño en vez de humedecer un paño de tela. (*2)
Paño seco sin pelusa	Commercialmente disponible	

*1) La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una gran cantidad del limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, humedezca un paño con una pequeña cantidad del limpiador. Además, use un paño seco sin pelusa y limpie completamente sin dejar ningún residuo en las superficies de las partes limpiadas.
*2) Para más información sobre los productos de limpieza, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de reparaciones de FUJITSU.

■ Ciclo de Limpieza

Zona o Parte	Observaciones
Almohadilla de sujeción de documeto	Limpie las partes con un paño humedecido con el limpiador F1
Cristal	

Guía "Comenzando" del Escáner de Imagen fi-60F

P3PC-1102-07ES

Fecha de publicación: Noviembre, 2011

Responsabilidad de publicación: PFU LIMITED

- Queda prohibida la reproducción en parte o en todo de este manual sin permiso, sea cual fuere la forma de reproducción.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin aviso previo.
- PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad para cualquier daño causado por el uso del producto y procedimiento descrito en este manual, perjuicios debido a cualquier defecto, y demandas de un tercer partido.